



СВЕТИЛЬНИКИ


LTD-80R-Opal-Roll 2x3W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет 3 режима освещения:
 - направленное освещение с углом 24° (центральная часть);
 - рассеянное освещение с углом 120° (контур);
 - направленное освещение с углом 24° вместе с рассеянным освещением с углом 120° (обе части).
- Простая и быстрая установка на пружинах.

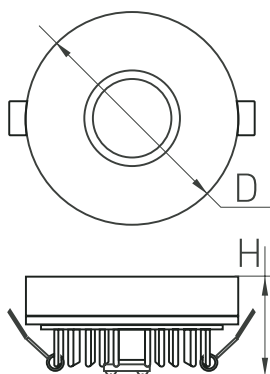

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	020812, 020811, 020810
Напряжение питания, через драйвер (в комплекте)	АС 180-240 В, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность	6 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень пылевлагозащиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Рабочая температура	-10... + 50 °C
Срок службы*	30 000 ч
Габаритные размеры	Ø 80×45 мм
Врезное отверстие	Ø 65 мм
Вес, нетто	0.26 кг
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО РЕЖИМАМ РАБОТЫ

Модель	Режим	Мощность	Световой поток	Угол освещения
LTD-80R-Opal-Roll 2x3W	1	3 Вт	240 лм	24°
	2	3 Вт	240 лм	120°
	3	6 Вт	480 лм	120°

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Артикул	Модель	Цвет свечения*
020812	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W Warm White	теплый белый, 3000 К
020811	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W Day White	дневной белый, 4000 К
020810	LTD-80R-Opal-Roll 2x3W White	белый, 6000 К

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC»/«OUTPUT»/«Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI»/«INPUT»/«Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

