


ПРОФИЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

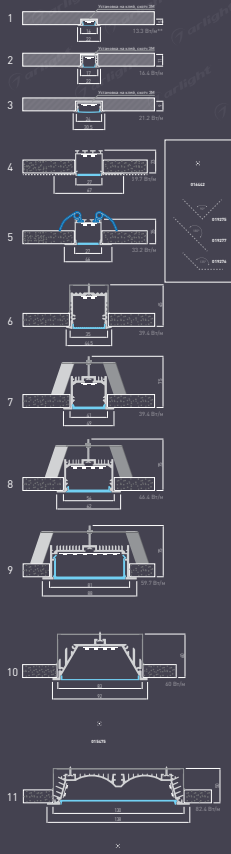

012082	Профиль MC-F	012080	Экран матовый
012083	Профиль PSD-F	012037	Экран матовый
014184	Профиль ARS-WIDE-F-403	014885	Экран Орл
019407	Профиль PLS-LOCK-HDS-F-HDE	019187	Экран MAT-L
016447	Профиль PLS-LOCK-HDS-FM	016440	Экран матовый
019328	Профиль с экраном ALL-POWER-WDS-2000-F	Экран Frost в комплекте	
019323	Профиль SL-LINKAR-F	019281	Экран Орл
019272	Профиль SL-LINKAD-F	019273	Экран Орл
020471	Профиль с экраном SL-LINKAS-F	Экран Орл в комплекте	
016472	Профиль с экраном ALL-POWER-8000W	Экран Frost в комплекте	
020478	Профиль с экраном ALL-POWER-8001W	Экран Frost в комплекте	

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА arlight™

PL-2	010418	14,4 Вт/м	Лента SMD 2835 2000 Кельвин 200
PL-3	010420	18 Вт/м	Лента SMD 2835 2000 Кельвин 200
PL-FM	010480	30 Вт/м	Лента SMD 2835 2000 Кельвин 200
PL	010481	30 Вт/м	Лента SMD 2835 2000 Кельвин 200
PL-1	010176	21-30 Вт/м	Лента SMD 2835 2000 Кельвин 2000

PL-11 - версия в ГЛС 12,5 мм*

* На иллюстрации показаны варианты крепления профиля в ГЛС толщиной 12,5 мм. Максимум 1,1 м

** Максимальная температура для данного профиля

*** **Внимание!**
Внимание! Не используйте алюминиевый корпус светильника, если температура корпуса превышает 60°C. При превышении данной температуры корпус светильника может деформироваться и повредить светодиоды.

arlight.ru

Электронная документация

СТЕНД

Профиль встраиваемый ARL

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000996
Модель	стенд профиль встраиваемый ARL
Каркас	композит 3 мм
Материал	алюкобонд
Размеры профиля	600x1100x90 мм
Питание	230 В

ВСТРАИВАЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

1 012082 MIC-F-2000 ANOD




до 13.3 Вт/м*

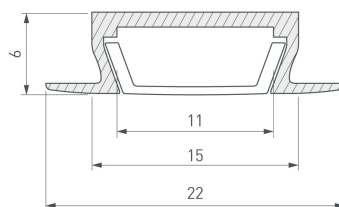


013280 Экран F матовый для PDS, MIC
026202 Заглушка для MIC-F белая глухая
015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

2 012083 PDS-F-2000 ANOD

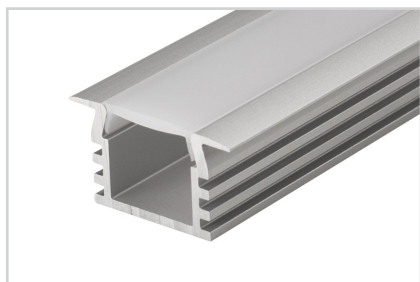

до 16.4 Вт/м*

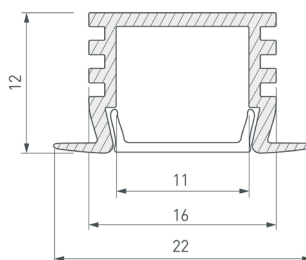


012037 Экран матовый для PDS, MIC
026205 Заглушка для PDS-F белая глухая
015698 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

3 016186 ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD



до 21.2 Вт/м*

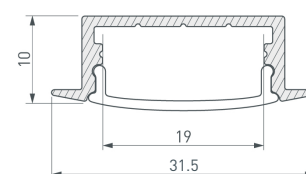


016585 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM
016562 Заглушка ARH-WIDE-F-H10 глухая
013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

4 019409 PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000



до 39.7 Вт/м*

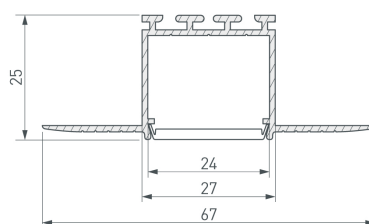

019189 Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK
019410 Заглушка для PLS-LOCK-H25-F-HIDE глухая
016442 Пружинный держатель для PLS-GIP/LOCK
019275 Соединитель профиля PLS-ZM-90
019277 Соединитель профиля PLS-ZM-180
019276 Соединитель профиля PLS-ZM-135
013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

ВСТРАИВАЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

5 **016447** PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD



до 33.2 Вт/м*

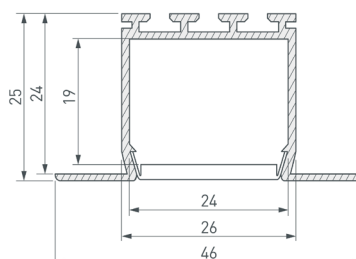

016440 Экран матовый для профиля PLS-LOCK

016384 Заглушка для PLS-LOCK-H25-FM глухая

016442 Пружинный держатель для PLS-GIP/LOCK

019275 Соединитель профиля PLS-ZM-90

019277 Соединитель профиля PLS-ZM-180


019276 Соединитель профиля PLS-ZM-135

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

6 **015538** ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST



до 39.4 Вт/м*




Экран матовый в комплекте


015540 Заглушка ALU для ALU-POWER-W35-F глухая

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

7 **019313** SL-LINIA49-F-2000 ANOD

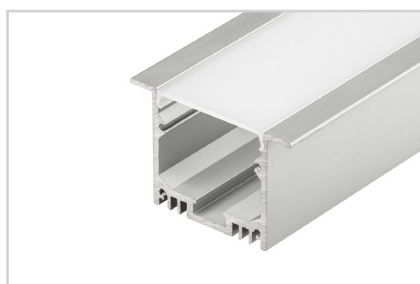

до 39.4 Вт/м*

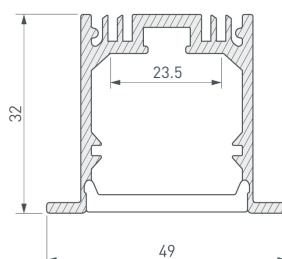

019301 Экран SL-W33-2000 OPAL


019314 Заглушка SL-LINIA49-F

013474 Лента RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)

8 **019292** SL-LINIA62-F-2000 ANOD



до 46.4 Вт/м*

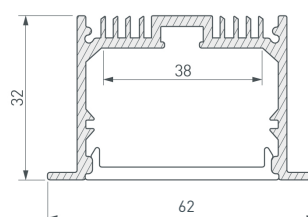

019293 Экран SL-W45-2000 OPAL

019294 Заглушка SL-LINIA62-F

019085 Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX)

*Рассеиваемая мощность на 1 м, PD

ВСТРАИВАЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ


ЧЕРТЕЖ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

9 **020471** SL-LINIA88-F-2500 ANOD+OPAL



до 59.7 Вт/м*

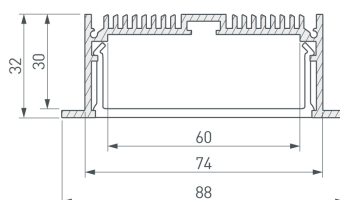

Экран OPAL в комплекте


019316 Заглушка SL-LINIA88-F

019081 Лента RT 2-2500 24V Day4000 5x2
(2835, 875 LED, LUX)

10 **016472** ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+FROST



до 60 Вт/м*

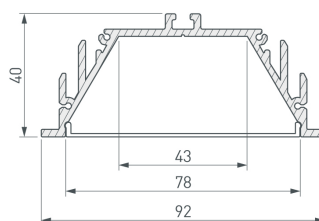

Экран матовый в комплекте

015472 Заглушка ALU-POWER-RW80F глухая


015475 Соединитель ALU-POWER-RW80F

019085 Лента RT 2-2500 24V Day4000 4x2
(2835, 700 LED, LUX)

11 **020698** ALU-POWER-RW116F-2000 ANOD+FROST



до 82.4 Вт/м*

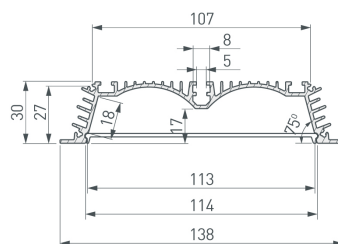

Экран матовый в комплекте

020699 Заглушка ALU-POWER-RW116F глухая

020701 Соединитель ALU-POWER-RW116F

021196 Лента S2-2500 24V Day 4000K 15mm
(2835, 280 LED/m, LUX)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



019081
RT 2-2500 24V Day4000 5x2

Лента



015698
RT 2-5000 24V Day4000 2x

Лента



021196
S2-2500 24V Day 4000K 15mm

Лента



013474
RT 2-5000 24V Day4000 2x2

Лента



019085
RT 2-2500 24V Day4000 4x2

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




013280
F матовый для PDS, MIC

Экран



012037
Для PDS, MIC

Экран

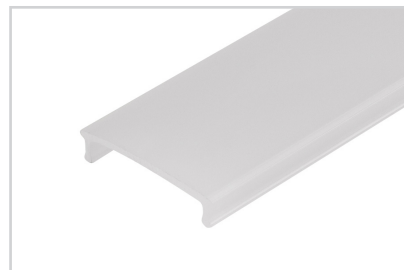

016585
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран



019189
MAT-L для профиля PLS-LOCK

Экран



016440
Для профиля PLS-LOCK

Экран



019301
SL-W33-2000 OPAL

Экран



019293
SL-W45-2000 OPAL

Экран




019312
SL-W68-2000 OPAL

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка

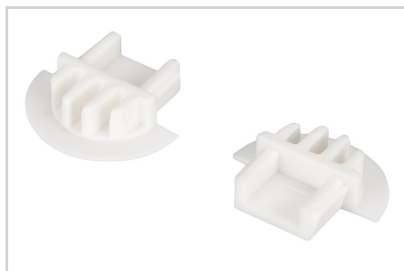


026202
Для MIC-F белая глухая

Заглушка




026205
Для PDS-F белая глухая

Заглушка

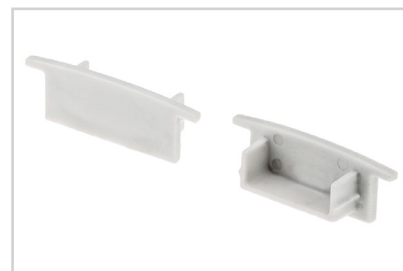

016562
ARH-WIDE-F-H10 глухая

Заглушка

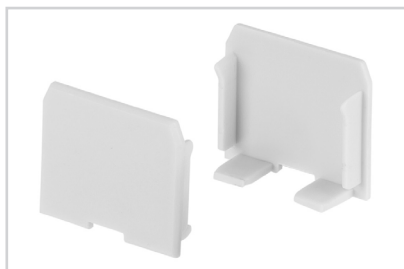


019410
Для PLS-LOCK-H25-F-HIDE глухая

Заглушка



016384
Для PLS-LOCK-H25-FM глухая

Заглушка

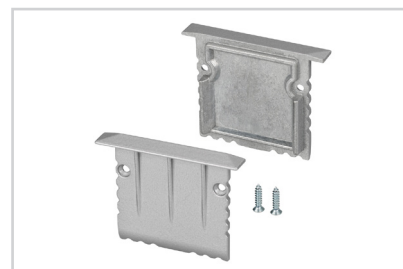

015540
ALU для ALU-POWER-W35-F глухая

Заглушка



019314
SL-LINIA49-F

Заглушка



019294
SL-LINIA62-F

Заглушка



019316
SL-LINIA88-F

Заглушка



015472
ALU-POWER-RW80F глухая

Заглушка




020699
ALU-POWER-RW116F глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель пружинный

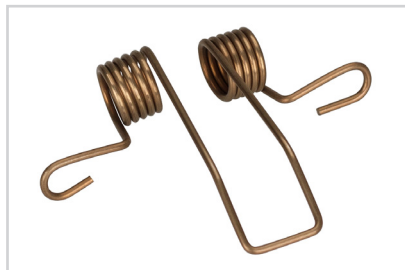

016442
для PLS-GIP/LOCK

Соединитель



015475
ALU-POWER-RW80F

Соединитель



020701
ALU-POWER-RW116F

Соединитель



019276
PLS-ZM-135

Соединитель



019275
PLS-ZM-90

Соединитель



019277
PLS-ZM-180